


Λαμπτήρας πίσω φώτων/φρένων

1. Βγάλτε το κρύσταλλο του πίσω φωτός (1) αφαιρώντας τις βίδες (2).
2. Πιέστε ελαφρώς το λαμπτήρα (3) και στρέψτε τον προς τα αριστερά.
3. Τοποθετήστε καινούριο λαμπτήρα ακολουθώντας τη διαδικασία αφαίρεσης με την αντίστροφη σειρά.

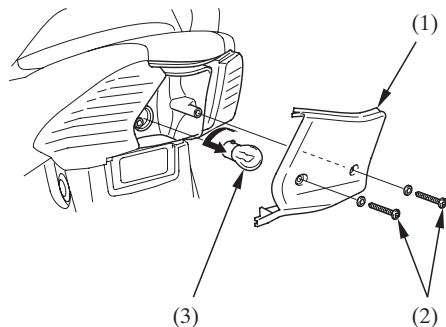

- (1) Κρύσταλλο πίσω φώτων (3) Λαμπτήρας
(2) Βίδες