

## SELLE


Pour déposer la selle (1), introduire la clé de contact dans la serrure de selle (2) et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Soulever légèrement l'arrière de la selle. En se plaçant derrière la moto, tirer la selle en arrière jusqu'au porte-bagages arrière, puis continuer à la tirer vers le haut et en arrière.

Pour poser la selle, introduire sa patte dans le creux sous la traverse du cadre, puis appuyer sur l'arrière de la selle.

Lors de la pose de la selle, s'assurer que les tampons élastiques sous la selle ne chevauchent pas les caches latéraux.

### PRECAUTION

**\* Après la repose, s'assurer que la selle est solidement verrouillée.**

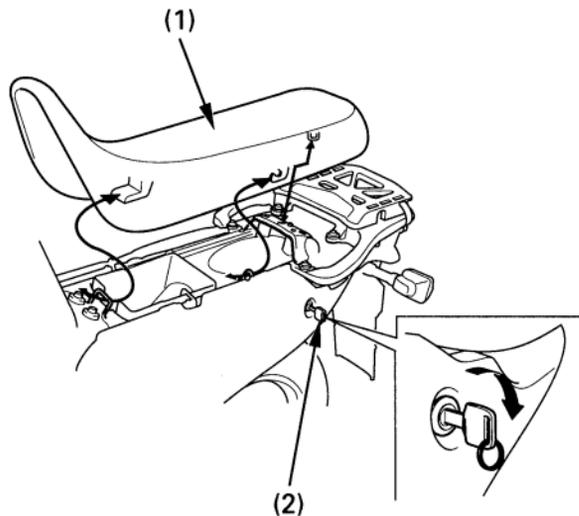

(1) Selle

(2) Serrure de selle