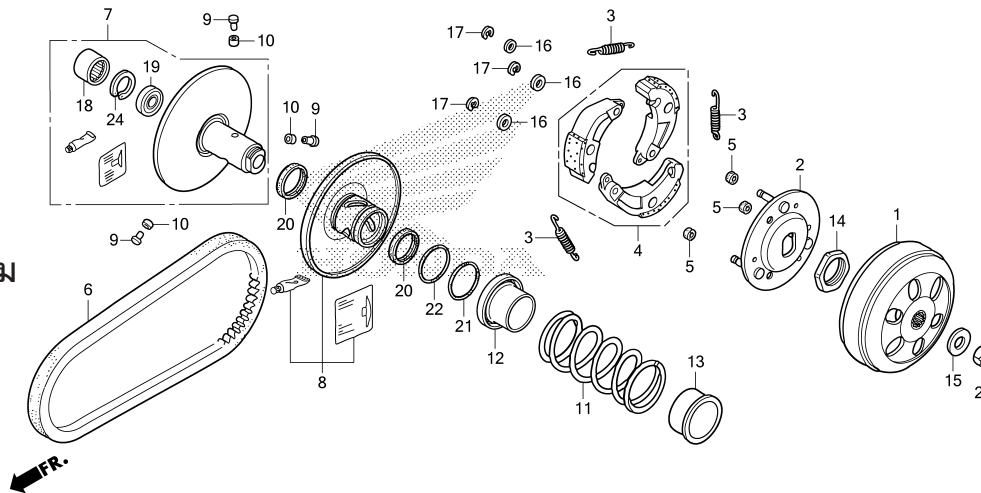


E - 12

ชุดหน้าสัมผัส
ของพูลเลย์ตาม
Driven Face

หัวข้อการบริการ

เวลาในการบริการ

เรือนคลัทช์ตัวนอก	0.3
ชุดผ้าคลัทช์แรงเหวี่ยง	0.6
สายพานขับเคลื่อน	0.4
ชุดหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ของพูลเลย์ตาม	0.5
หน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่ได้ของพูลเลย์ตาม	0.5
สปริงที่หน้าสัมผัสของพูลเลย์ตาม	0.5
ลูกปืนเพิ่ม, 20x29x18	0.6
.เปลี่ยนลูกปืน 1 ดับเบิลเพิ่ม	0.1

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ACG110 CSF _D CBF _D จำนวนที่ใช้		รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	22100-K16-900	เรือนคลัทช์ตัวนอก	1	1	OUTER COMP., CLUTCH	
2	22350-KVY-900	แผ่นขับ	1	1	PLATE COMP., DRIVE	
3	22401-KVY-900	สปริงคลัทช์	3	3	SPRING, CLUTCH	
4	22535-KZL-A00	ชุดผ้าคลัทช์แรงเหวี่ยง	1	1	WEIGHT SET, CLUTCH	
5	22804-148-000	ยางกันกระชาก	3	3	RUBBER, CLUTCH DAMPER	
6	23100-KZL-931	สายพานขับเคลื่อน	1	1	BELT, DRIVE	
7	23205-GGC-900	ชุดหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ของพูลเลย์ตาม	1	1	FACE SET, DRIVEN	
8	23224-KZL-930	ชุดหน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่ได้ของพูลเลย์ตาม	1	1	FACE SET, MOVABLE DRIVE	
9	23225-GW3-000	สลักนำร่อง	3	3	PIN, ROLLER GUIDE	
10	23226-GCC-C50	ตุ้มเหล็ก	3	3	ROLLER, GUIDE	
11	23233-GGC-900	สปริงที่หน้าสัมผัสของพูลเลย์ตาม	1	1	SPRING, DRIVEN FACE	
12	23237-GCC-C50	ปลอกรองซีล	1	1	COLLAR, SEAL	
13	23238-GCC-000	ปลอกรองสปริง	1	1	COLLAR, SPRING	
14	90202-KN7-670	น็อตพิเศษ, 28 มม.	1	1	NUT, SPECIAL, 28MM	
15	90441-GY6-940	แหวนรอง, 12.2x29x2.5	1	1	WASHER, 12.2x29x2.5	