

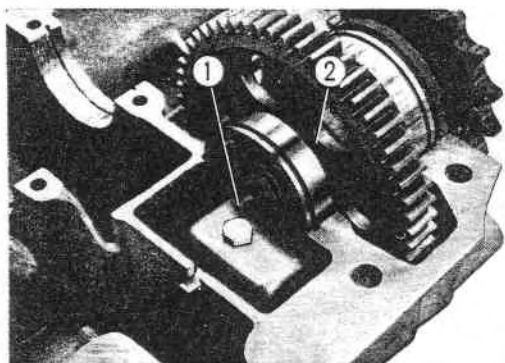


Fig. 5-18 ① Guide de l'huile de l'arbre final
② Arbre entraîné final

C-5. La fourchette portant la lettre "C" correspond au pignon M-2/3. La griffe située à l'arrière de la fourchette s'engage dans la gorge prévue dans le tambour de sélecteur.

7. Monter l'ensemble de l'arbre final dans le carter supérieur; ne pas oublier la bague de retenue, mettre en place ensuite le guide de l'huile de l'arbre final. (Fig. 5-18)

8. Monter le pignon primaire sur l'arbre de transmission principal et placer l'ensemble dans le carter supérieur.

9. Monter les deux goujons, la bague de graissage et le joint torique dans le carter supérieur; appliquer un joint liquide sur la surface d'appui et mettre en place le carter inférieur.

A ce stade, tous les pignons doivent se trouver au point mort et la fourchette centrale doit être introduite dans la gorge du pignon M-2/3.

10. Remonter le carter conformément aux instructions du paragraphe 3-6d des page 44 et 45.

11. Monter le tendeur de chaîne de distribution, le bloc-cylindre et la culasse conformément aux instructions du paragraphe 3-3d des pages 30 à 32.