


bougie 2 et 3. Les rupteurs provoquent l'étincelle aux bougies dans l'ordre 1, 2, 4 et 3. Puisqu'il n'y a pas de distribution, la conception est simple et le système est facile à entretenir. (Fig. 7-1)

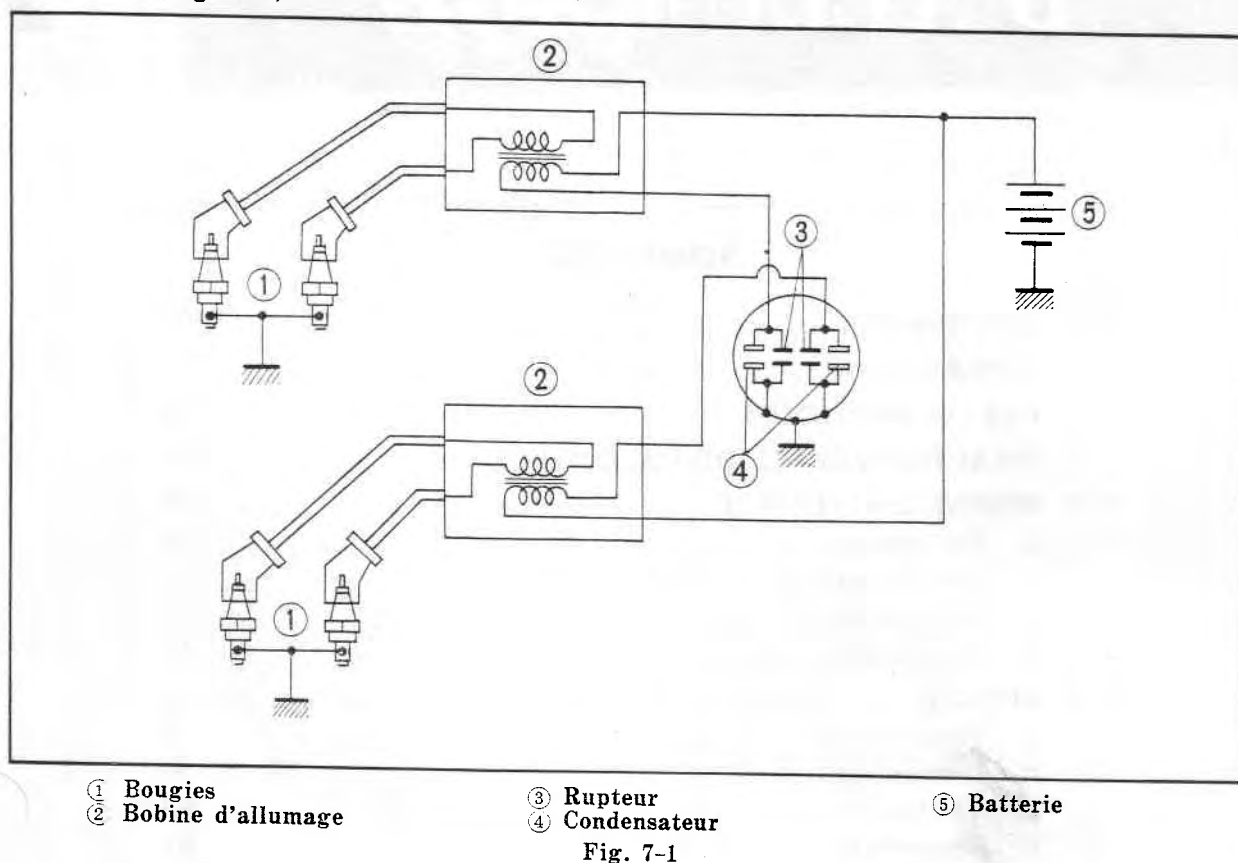

CARACTERISTIQUES

Marque de la bobine d'allumage	Tokyo Denso
Type de bougie	
Standard	NGK D-8 ES
Sur option	NGK D-7 ES
Dimensions	12 mm (diamètre de filetage)
Ecartement	12,7 mm (profondeur)
Marque du rupteur	Hitachi
Charge du ressort	650~850 g
Ecartement	0,3~0,4 mm
Capacité du condensateur	0,24 $\mu\text{F} \pm 10\%$
Rigidité diélectrique du condensateur	Plus de 10 M
Dispositif d'avance	
Vitesse du vilebrequin au début de l'avance	1.000 à 1.150 t/mn
Vitesse du vilebrequin pour l'avance maximum	2.300 à 2.500 t/mn
Angle d'avance	35°