

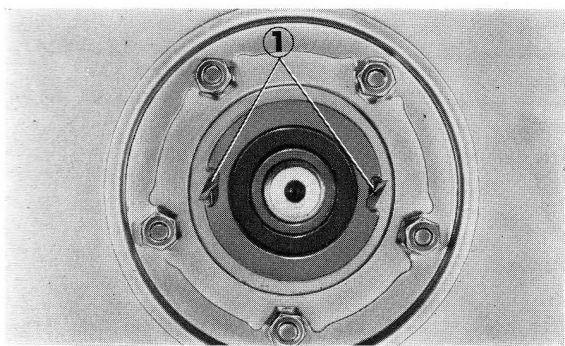


Figure 4-22 : ①rochet

K. REMONTAGE

1. Asssembler l'arbre entraîné terminal, avec la rondelle d'appui C de 50 mm, et le moyeu de roue arrière.
2. Graisser les rainures de rochet de l'arbre entraîné terminal et poser les rochets.
3. Assembler le pignon A de roue libre et l'arbre entraîné terminal.

NOTE :

Après mise en place du ressort de roue libre A, vérifier sa tension. Si le ressort est trop faible ou n'agit pas librement, la roue libre sera bruyante, et la roue arrière risque de ne pas être entraînée. Il faut donc remplacer le ressort.

4. Appliquer une couche de graisse à l'intérieur du pignon de roue libre, et poser les rochets sur l'arbre entraîné terminal.
5. Graisser le ressort B de roue libre, et le mettre en place sur l'arbre entraîné terminal.
6. Fixer sur le pignon la rondelle de poussée B de 50 mm et le circlip de 61 mm.
7. Fixer la rondelle de poussée A de 50 mm et le circlip de 50 mm sur l'arbre entraîné terminal.

NOTE :

Si le montage est effectué sans graisse, la roue libre sera dure, bruyante, avec des points durs.